



FICHA TÉCNICA
CALZADO DE
SEGURIDAD



Firestone

A30

Zapatilla de seguridad Firestone A30, diseñado con **cámara de aire integrada** para ofrecer una mayor comodidad en días prolongados.



Diseño deportivo, ligero, cómodo y libre de metal, para libertad total de movimiento.


Sistema Air Cushion que amortigua el impacto y reduce la fatiga.

Forro Techno Mesh: La microfibra transpirable mantiene los pies secos y cómodos.

Suela de doble densidad, resistente a hidrocarburos (FO) y resistencia al deslizamiento Firestone (SR).

EN ISO 20345:2022+A1:2024


S3L SR FO

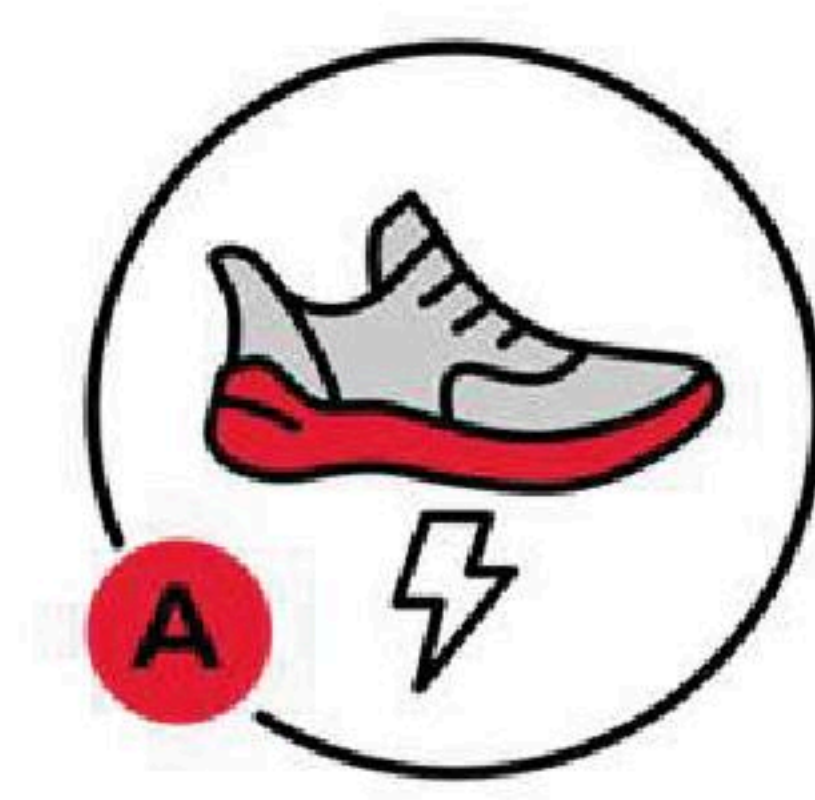


Tecnologías



Kevlar
Midsole

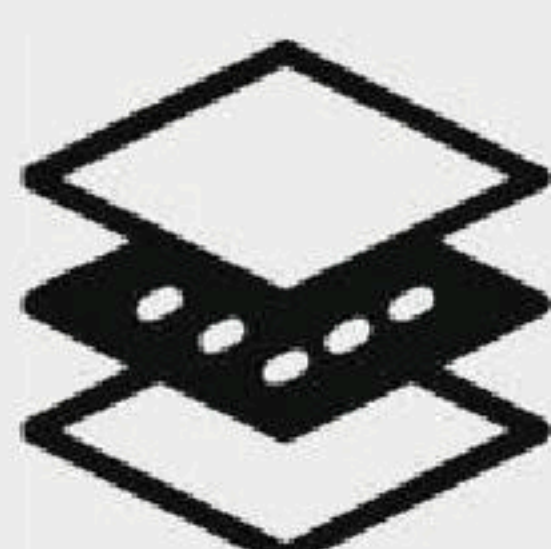

Breathable
Lining

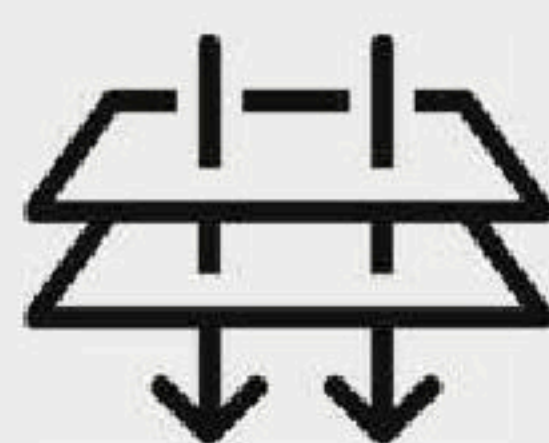

Absorción de
impactos



Air Comfort
System



Salud
articular y
postural

Datos técnicos

Norma:	EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Nivel de protección:	S3L+ SR + FO
Clase	I
Categoría	II
Tallas (Continental)	37-47
Color	NEGRO / GRIS
Diseño / Tipo	ZAPATO / TIPO A
Resistencia eléctrica	ANTIESTÁTICO
Cierre	CORDONES DE NYLON



A30

Descripción de componentes

Material de corte	Microfibra transpirable resistente a la abrasión
Puntera de seguridad	Composite ligero - Resistencia 200J y compresión 15kN
Planta anti perforación	Textil 1100 N / Tipo PL
Suela	Poliuretano de doble densidad con tecnología Air Comfort System
Forro	Textil de alta resistencia foamizado con espuma de poliuretano
Plantilla interior	Plantilla interior Hypoly: anatómica, antiestática, antibacteriana y antifúngica. Pies frescos, protegidos y equilibrados durante todo el día.
Unión corte - piso	Inyección directa al corte
Lengüeta	Tejido con microfibra de alta resistencia, con almohadilla de alto confort.
Contrafuerte	Poliéster 100% aprestado, recubierto de acetato de polivinilo

A30+

Bota de seguridad Firestone A30+, diseñado **con cámara de aire integrada** para ofrecer mayor confort en jornadas prolongadas.




Diseño ligero, cómodo y libre de metal con Sistema Air Cushion en la entresuela para absorción de impactos Techno Mesh Lining: La microfibra transpirable mantiene los pies secos y cómodos.

Al caminar, el aire circula a través de las fibras, lo que permite que la piel respire.
Suela de poliuretano doble densidad, resistente a hidrocarburos (FO) y resistencia al deslizamiento (SR).

EN ISO 20345:2022+A1:2024


S3L SR FO

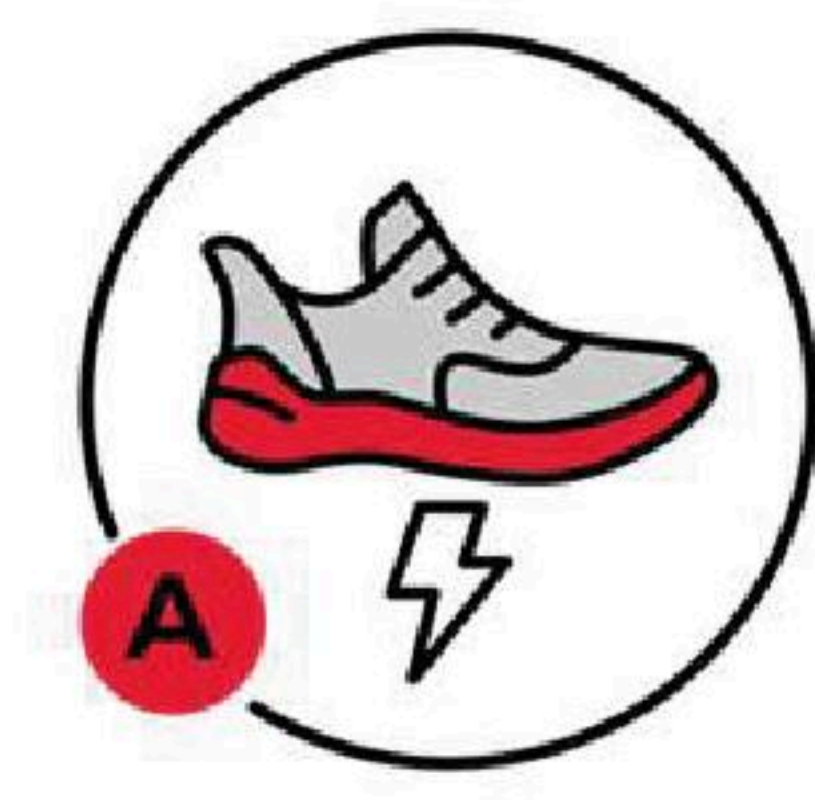


Tecnologías



Kevlar
Midsole

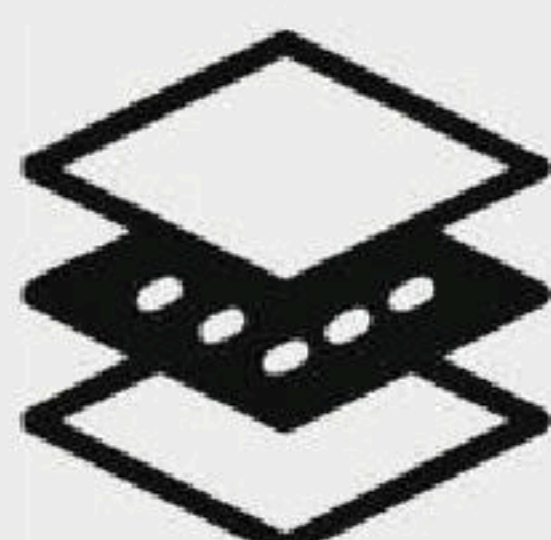

Breathable
Lining

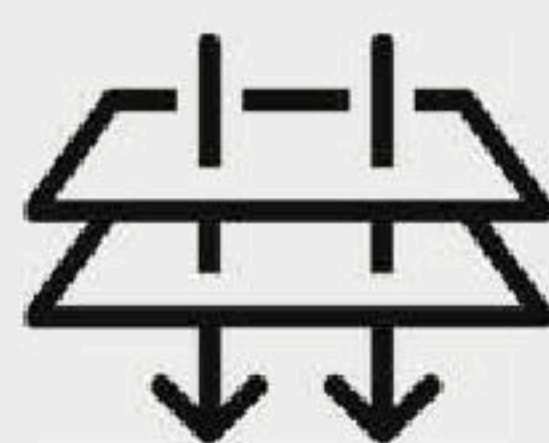

Absorción de
impactos



Air Comfort
System



Salud
articular y
postural

Datos técnicos

Norma:	EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Nivel de protección:	S3L+ SR + FO
Clase	I
Categoría	II
Tallas (Continental)	37-47
Color	NEGRO / GRIS
Diseño / Tipo	BOTA / TIPO B
Resistencia eléctrica	ANTIESTÁTICO
Cierre	CORDONES ECOLÓGICOS E HIDROFUGADOS

**A30+**

Descripción de componentes

Material de corte	Microfibra transpirable resistente a la abrasión
Puntera de seguridad	Composite ligero - Resistencia 200J y compresión 15kN
Planta anti perforación	Textil 1100 N / Tipo PL
Suela	Poliuretano de doble densidad con tecnología Air Comfort System
Forro	Textil de alta resistencia foamizado con espuma de poliuretano
Plantilla interior	Plantilla interior Hypoly: anatómica, antiestática, antibacteriana y antifúngica. Pies frescos, protegidos y equilibrados durante todo el día.
Unión corte - piso	Inyección directa al corte
Lengüeta	Tejido con microfibra de alta resistencia, con almohadilla de alto confort.
Contrafuerte	Poliéster 100% aprestado, recubierto de acetato de polivinilo

W40

Zapato de seguridad Firestone W40, desarrollada para brindar máxima protección y confort. Suela de tri-densidad con equilibrio perfecto en diseño, seguridad, calidad de materiales y confort para jornadas largas.



Diseño deportivo técnico, de estructura liviana, con estructura reforzada para mayor estabilidad y durabilidad.



Suela triple densidad Firestone, ultraligera, con sistema de amortiguación reactiva de ETPU, agarre, estabilidad y resistencia a hidrocarburos, para mantener los pies activos durante un uso prolongado.

Corte de microfibras técnicas con TPU, duradera y fácil limpieza. Cuello y lengüeta acolchados, que aumentan el confort. Forro Techno Mesh: La microfibras transpirables mantienen los pies secos y cómodos.

Puntera y plantilla anti-perforación sin componentes metálicos para mayor ligereza y menor peso.

EN ISO 20345:2022+A1:2024


S3S SR FO

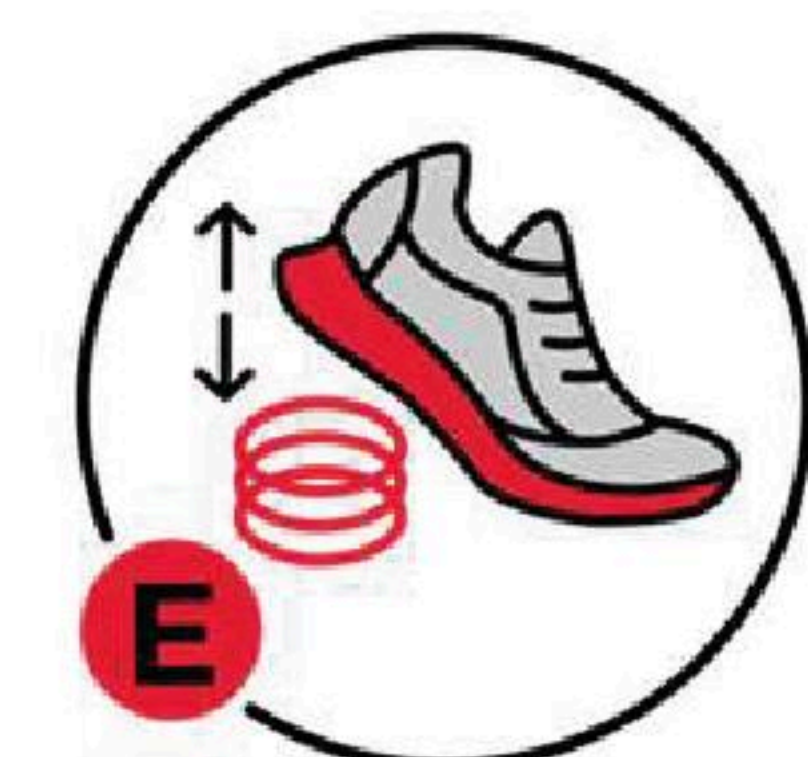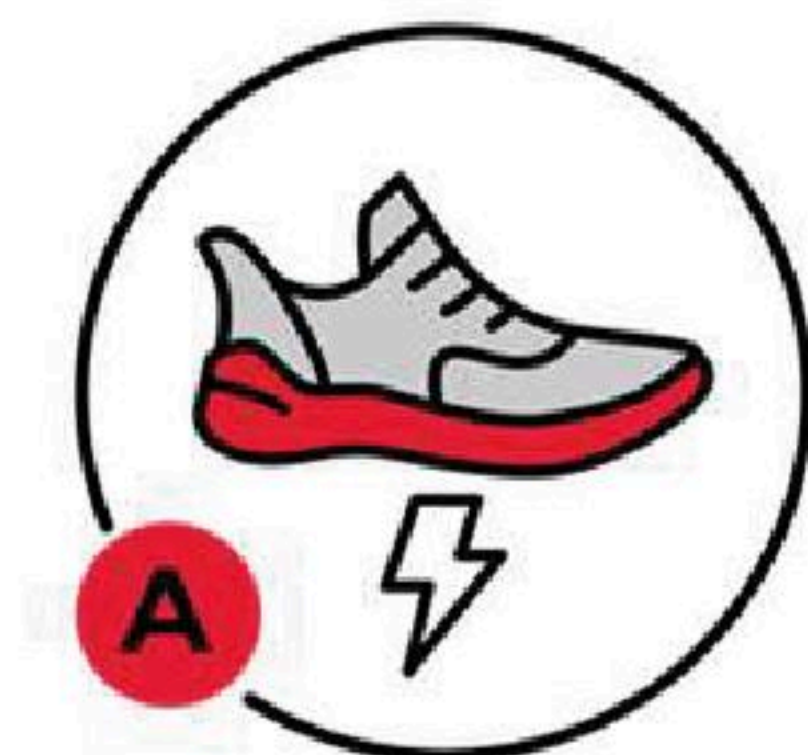


Tecnologías



Kevlar
Midsole

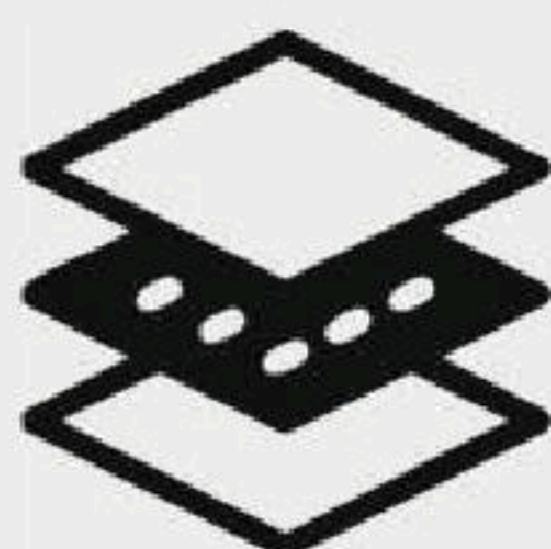

Breathable
Lining

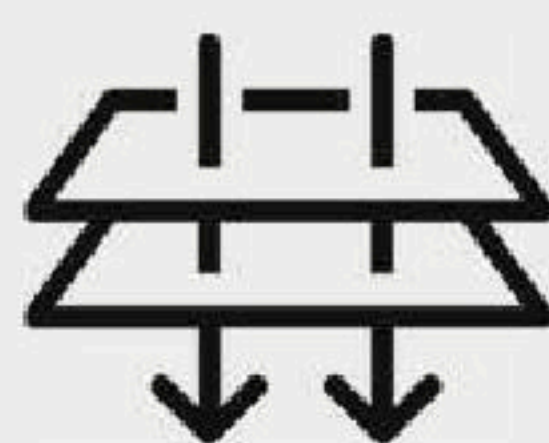

Absorción de
impactos



Sistema de
Amortiguación
Reactiva



Salud
articular y
postural

Datos técnicos

Norma:	EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Nivel de protección:	S3S+ SR + FO
Clase	I
Categoría	II
Tallas (Continental)	37-47
Color	NEGRO
Diseño / Tipo	ZAPATO / TIPO A
Resistencia eléctrica	ANTIESTÁTICO
Cierre	CORDONES DE POLIESTER

**W40**

Descripción de componentes

Material de corte	Microfibra de Poliuretano + TPU de gran resistencia a la abrasión
Puntera de seguridad	Composite ligero MR604a - Resistencia 200J y compresión 15kN
Planta anti perforación	Textil 1100 N / Tipo OS (MR501)
Suela	Poliuretano de triple densidad con tecnología de amortiguación ETPU
Forro	Textil sándwich con circulación del aire y control de humedad
Plantilla interior	Plantilla interior Hypoly: anatómica, antiestática, antibacteriana y antifúngica. Pies frescos, protegidos y equilibrados durante todo el día.
Unión corte - piso	Inyección directa al corte
Lengüeta	Tejido de malla Oxford
Contrafuerte	Refuerzo de Poliéster 100% aprestado,

W40+

Bota de seguridad Firestone W40+, desarrollada para quienes necesitan máxima protección y confort prolongado. Su diseño de caña alta protege el tobillo sin comprometer la ligereza, gracias a su suela de triple densidad Firestone, que ofrece una amortiguación excepcional y excelente agarre en cualquier superficie.



Diseño deportivo técnico, de estructura liviana, con estructura reforzada para mayor estabilidad y durabilidad.


Suela triple densidad Firestone, ultraligera, con sistema de amortiguación reactiva de ETPU, agarre, estabilidad y resistencia a hidrocarburos, para mantener los pies activos durante un uso prolongado.

Corte de microfibras técnicas con TPU, duradera y fácil limpieza. Cuello y lengüeta acolchados, que aumentan el confort. Forro Techno Mesh: La microfibras transpirables mantienen los pies secos y cómodos.

Puntera y plantilla anti-perforación sin componentes metálicos para mayor ligereza y menor peso.

EN ISO 20345:2022+A1:2024


S3S SR FO

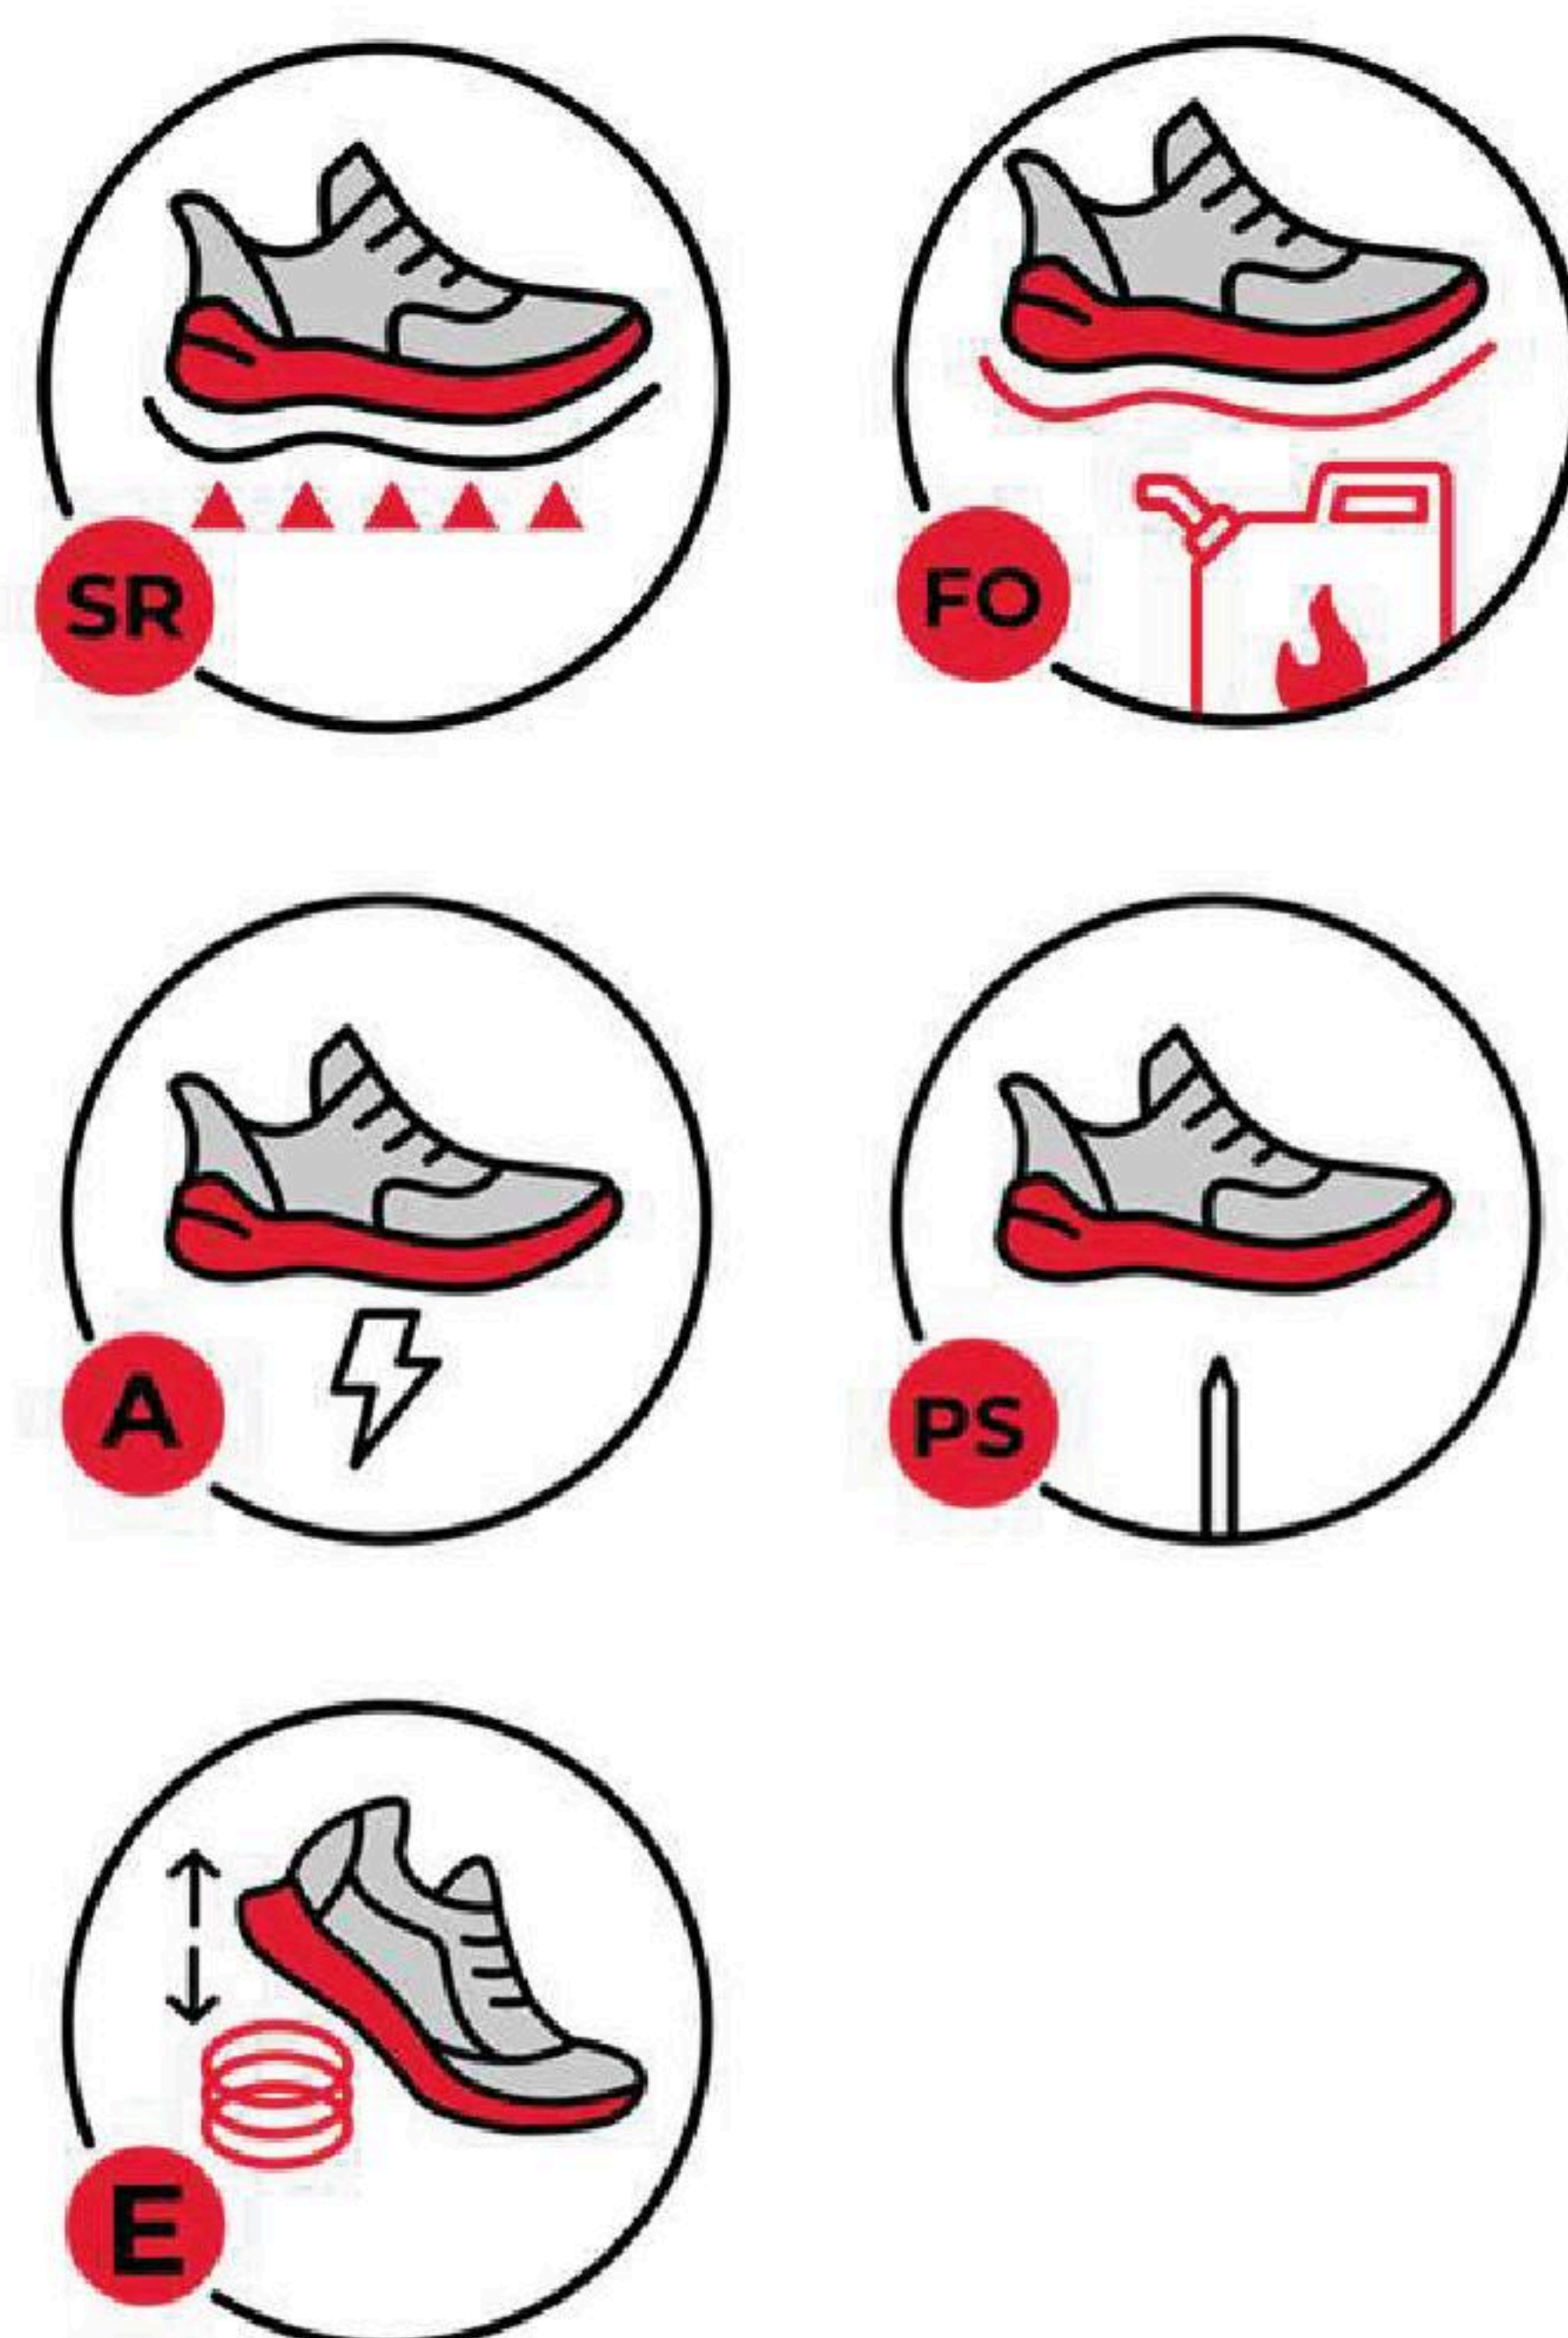


Tecnologías



Kevlar
Midsole

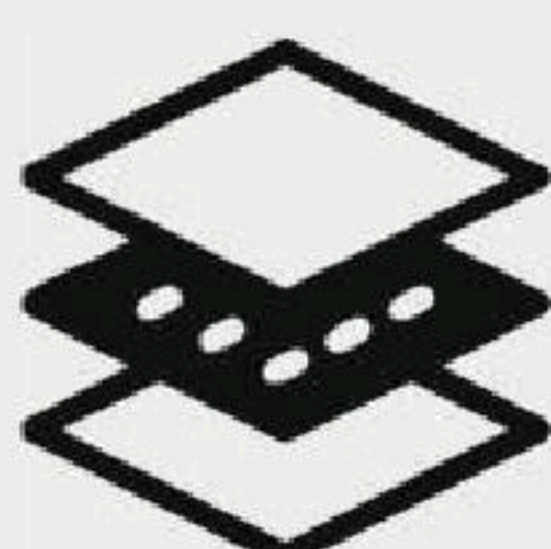

Breathable
Lining

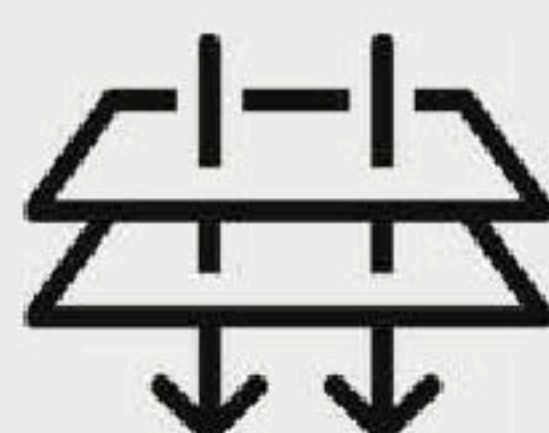

Absorción de
impactos



Sistema de
Amortiguación
Reactiva



Salud
articular y
postural

Datos técnicos

Norma:	EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Nivel de protección:	S3S+ SR + FO
Clase	I
Categoría	II
Tallas (Continental)	37-47
Color	NEGRO
Diseño / Tipo	BOTA / TIPO B
Resistencia eléctrica	ANTIESTÁTICO
Cierre	CORDONES DE POLIESTER



W40+

Descripción de componentes

Material de corte	Microfibra de Poliuretano + TPU de gran resistencia a la abrasión
Puntera de seguridad	Composite ligero MR604a - Resistencia 200J y compresión 15kN
Planta anti perforación	Textil 1100 N / Tipo OS (MR501)
Suela	Poliuretano de triple densidad con tecnología de amortiguación ETPU
Forro	Textil sándwich con circulación del aire y control de humedad
Plantilla interior	Plantilla interior Hypoly: anatómica, antiestática, antibacteriana y antifúngica. Pies frescos, protegidos y equilibrados durante todo el día.
Unión corte - piso	Inyección directa al corte
Lengüeta	Tejido de malla Oxford
Contrafuerte	Refuerzo de Poliéster 100% aprestado,



ORVENT

